

DÉVIDOIR DE FIL FROID

086-005036

Automatise le soudage manuel

Caractéristiques

Vitesse d'avance du fil (en m/min)	0,1 - 6,0 ou 0,5 - 20
Entrainement	4 galets
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	670x270x500
Poids (en kg)	21,5



AVANTAGES

Dévidoir


Le dévidoir de précision 4 galets avec moteur d'avance à vitesse réglée assure un guidage exact du fil

Affichage numérique

Pour un apport de fil précis

Compatibilité

Avec postes TIG Lorch Série V et T en contrôle pro

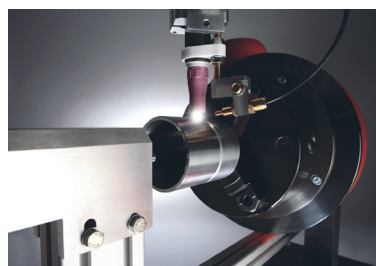

ACCESSOIRES

<p>Torche Tig</p>  <p>selon configuration</p>	<p>Commande à distance manuel</p> <p>086-005038</p>
<p>Support de torche</p> <p>086-005369</p>	

* Ce document est une propriété de AD Soudage , il ne peut être utilisé, reproduit, communiquer même partiellement sans son autorisation écrit préalable.