

## POSTE MIG 500L Compact

Machine de soudage semi-automatique compact

Courant	
plage de soudage (en A)	30 à 500
Vitesse de fil (m/min)	2 à 25
Facteur de marche MIG	
FM 60% (en A)	430
FM 100% (en A)	370
Réseau	
Tension secteur (en V)	400
Phases (50/60Hz)	3~
Protection du réseau par fusibles (en A)	32
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	880x400x755
Poids (en kg)	64
Normes et homologations	
Classe	IP23



## AVANTAGES

### Polyvalence

Soudage parfait avec mélange gazeux ou avec CO2

### Réglage dynamique

Sélectionnez votre caractéristique d'arc (souple ou dur)

### Présélection de synergie

Réglez votre type de matière, gaz et fil dans le dévidoir.

### Dévidoir


4 galets, marquage de couleur par diamètre

### Synergie sur demande

Selon l'épaisseur choisi en synergie, le poste adapte sa vitesse et sa puissance automatiquement.

Disponible en version pulsé et refroidi eau

Option : Speedarc / Speedup

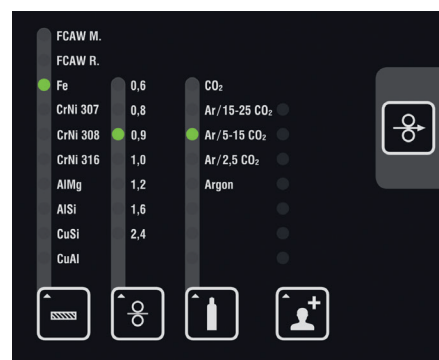

## ACCESSOIRES

Torche Mig 411 - 4 m 	098-000916	Masse 500 A - 5m 	999-000002
Galets acier Ø1,0 / 1,2 mm	086-007483	Débitre 	071-000643