


## POSTE TIG 180

016-024449

### Machine de soudage TIG

#### Caractéristiques

plage de soudage (en A)	10 - 180
Facteur de marche TIG	
FM 100% (en A)	90
FM 60% (en A)	116
FM 25% (en A)	180
Facteur de marche ARC	
FM 100% (en A)	75
FM 60% (en A)	97
FM 20% (en A)	170
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	403 x 153 x 264
Poids (en kg)	8.7
Normes et homologations	
Classe de protection (EN 60529)	IP23S

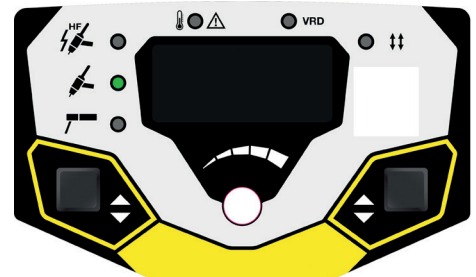

## AVANTAGES

### Léger et compact

Machine tig très légère idéale pour le chantier

### Compatible groupe électrogène

Peut être utilisé avec générateurs 7 kw

### Panneau

Réglages simple

### Robuste

Supporte les environnements difficiles

### Possibilité d'utilisation avec une rallonge de câble d'alimentation

Rayon de travail étendu jusqu'à 30 m

## ACCESSOIRES

<p>TORCHE TIG 26</p>  <p>016-024892 - 4m 016-024893 - 8m</p>	<p>PRISE DE TORCHE</p>  <p>016-019067</p>
<p>MASSE 3m</p>  <p>999-000032</p>	<p>PINCE ARC 3m</p>  <p>999-000033</p>