


POSTE TIG 300 CL

086-005053

Machine de soudage TIG Aluminium

Courant

plage de soudage Tig (en A)	3 à 300
plage de soudage Arc (en A)	20 à 250
Facteur de marche DC	
FM 60% (en A)	300
FM 100% (en A)	270
Facteur de marche AC	
FM 60% (en A)	280
FM 100% (en A)	240
Réseau	
Tension secteur (en V)	400
Phases (50/60Hz)	3~
Fiche secteur	Fiche sécurité
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	812 x 283 x 518
Poids (en kg)	37

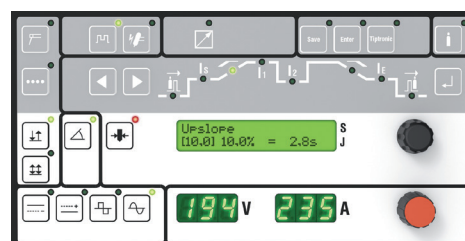

AVANTAGES

Mobilité

Ce modèle est léger ce qui facilite les interventions sur chantier

Télécommande

Connecteur de télécommande intégré ou torche avec commandes intégrées





Mémoire de tâches

Peut enregistrer 100 tâches de soudage

Affichage numérique

Réglage précis de l'ampérage

ACCESSOIRES

<p>Torche Tig Air ou Eau (si présence du refroidisseur)</p>  <p>Air 052-000632 - 8m Eau 052-000675 - 8m</p>	<p>Masse 250 A - 5m</p>  <p>999-000001</p>
<p>Chariot</p>  <p>086-005138</p>	<p>Refroidisseur</p>  <p>086-005161</p>

* Ce document est une propriété de AD Soudage, il ne peut être utilisé, reproduit, communiqué même partiellement sans son autorisation écrite préalable.