

**POSTE TIG 250L**

**086-004968**

**Machine de soudage TIG Mobile**

Courant

plage de soudage Tig (en A)	5 à 250
plage de soudage Arc (en A)	10 à 200

Facteur de marche MIG

FM 60% (en A)	200
FM 100% (en A)	175

Réseau

Tension secteur (en V)	400
Phases (50/60Hz)	3~
Protection du réseau par fusibles (en A)	16

Fiche secteur


Fiche sécurité

Dimensions et poids

Dimensions (Lxlxh) (en mm)	483x185x325
Poids (en kg)	14,3

Normes et homologations

Degré de protection (EN 60529)	IP23
--------------------------------	------

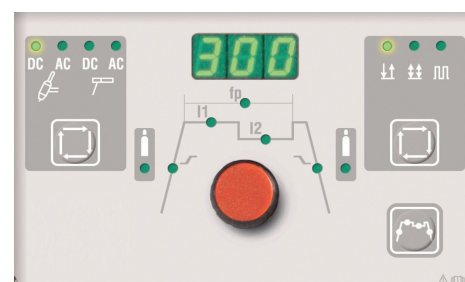

Panel AC/DC

**AVANTAGES**

**Onduleur de soudage Tig mobile**

Installation compacte dotée de caractéristiques parfaites pour le soudage tig

**Télécommande**

Connecteur de télécommande intégré ou torche avec commandes intégrées

**Compatible groupe électrogène**

Utilisable avec un groupe électrogène

**Affichage numérique**

Réglage précis de l'ampérage

- Existe en version AC/DC pour souder l'aluminium

**ACCESSOIRES**

<p>Torche Tig Air ou Eau (si présence du refroidisseur)</p>  <p>Air 052-000632 - 8m                  Eau 052-000675 - 8m</p>	<p>Masse 250 A - 5m</p>  <p>999-000001</p>
<p>Chariot</p>  <p>086-004487</p>	<p>Refroidisseur</p>  <p>086-005167</p>

\* Ce document est une propriété de AD Soudage , il ne peut être utilisé, reproduit, communiquer même partiellement sans son autorisation écrit préalable.