

AIR

Torche 2R à buse vissée


Caractéristiques techniques :

Intensité de soudage : 340 A à 60%
Diamètre de fil : 0,8 - 1,6 mm
Refroidissement : Air
avec raccord Euro



- Buse à gaz vissée
- Bouton à microrupteur
- Idéal usage intensif

Lg	Référence
3 m	188-003532
4 m	188-003533
5 m	188-003534

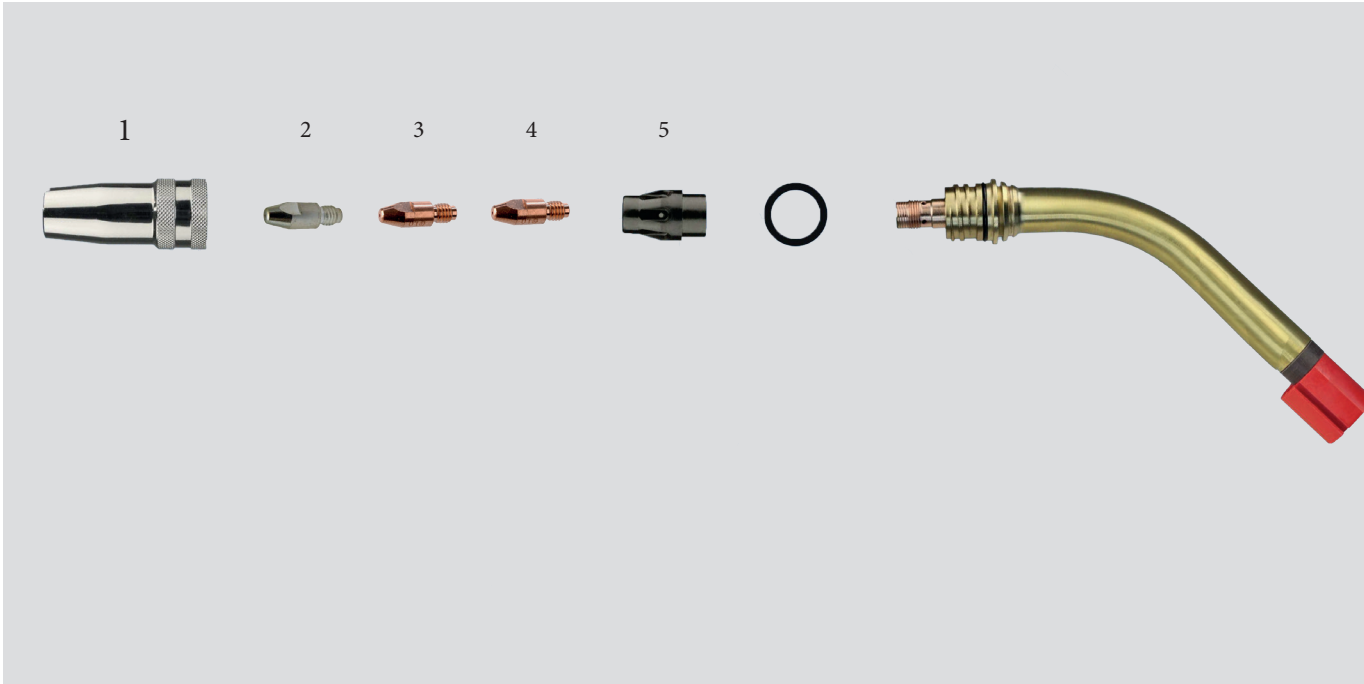

	Désignation	Référence
1	Buse à gaz vissée Ø 15 mm	007-000490
2	Tube contact Argent Ø 1.2	098-002540
2	Tube contact Argent Ø 1.0	098-002477
3	Tube contact Cuivre Ø 1.2	098-002495
3	Tube contact Cuivre Ø 1.0	098-002438
4	Tube contact Cu Cr Zr Ø 1.2	098-002530
4	Tube contact Cu Cr Zr Ø 1.0	098-002468
5	Diffuseur noir	007-000674
	Gaine guide fil Ø 1.0 - 1.2 (3m)	098-008907
	Gaine guide fil Ø 1.0 - 1.2 (4m)	098-008914
	Gaine guide fil Ø 1.0 - 1.2 (5m)	098-008923