

Chariot sous-flux (espaces confinés)

016-024438

Tracteur de soudage petit et portable

Diamètre du fil

Acier doux [mm]

1,6 à 5,0

Acier inoxydable [mm]

1,6 à 4,0

Fil fourré [mm]

1,6 à 5,0

Double fil (twin) [mm]

2 × 1,2 à 2,5

Caractéristiques

Vitesse de dévidage maximum [m/min]

9

Vitesse de déplacement [m/min]

0,1 à 2,0

Température de fonctionnement [°c]

-10 à 40

Poids maximum de la bobine [kg]

2 x 30

Poids

Poids (en kg)

65



AVANTAGES

Système modulaire

Peut-être démonté rapidement afin d'être transporté séparément et plus facilement en unités plus petites afin d'être emportés dans des espaces restreints

Détection de la tête


La détection et la configuration automatique de la tête de soudage permet de basculer en un rien de temps entre SAW, GMAW et gougeage

Interface intuitif

Affiche l'énergie de soudage en temps réel qui vous permet de garder le contrôle de la soudure

Pour toutes les sources d'alimentations

Quelle que soit la source d'alimentation disponible, le chariot s'allumera

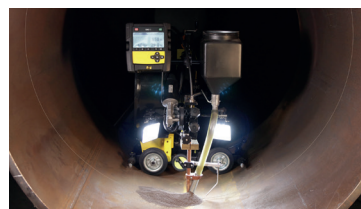

ACCESSOIRES

Tête de soudage



Fil sous-flux : 016-024439

Bi-fil sous-flux: 016-024440

Fil Mig/Mag: 016-024441

Roulette de guidage en V en acier

jeu de 4 : 016-007736